

WOMEN'S

Die Damenmodelle von Cannondale wurden von Frauen für Frauen entwickelt. Unsere Bikes bauen wir von Anfang an nur für Sie. Wir fahren mit Ihnen, wir hören Ihnen zu, wir sind eine von Ihnen. Ob Sie nun beim Lokalrennen mitfahren oder durch die Stadt pendeln, es gibt genau das richtige Cannondale Women's für Sie.


Bei Cannondale Women's treibt uns die Philosophie an, dass alle unsere Bikes so konzipiert sind, dass sie optimal passen, die besten Features haben und optisch richtig viel hermachen.

PASSFORM: Jedes Bike, egal, ob für eine Top-Rennfahrerin oder eine Anfängerin, ist im Hinblick auf diese ganz spezielle Frau konzipiert. Von der Geometrie bis hin zum Größenbereich tun wir alles dafür, um die bestmöglichen Abmessungen für jede Frau, ob klein oder groß, zu bieten.

FEATURES: Von schmaleren Lenkern bis hin zu einer größenspezifischen Dämpfung setzen wir uns dafür ein, diese Bikes von vornherein super fahrbar zu machen. Weniger überfl üssige Teile und der Austausch von Komponenten bedeuten, dass Sie schneller draussen und unterwegs sind.

MODE: Unsere Designteams für Damenräder schauen sich alles an, um sich inspirieren zu lassen – von trendigen Farben bis hin zu unseren eigenen Sportlerinnen. Das Ergebnis? Grafiken, die Sie dazu anregen, das Leben auf zwei Rädern zu erkunden.

Für die Rennfahrerin in uns. Gebaut für lange Fahrten, gemacht für alle Fahrten. Voll gefedert und voller Möglichkeiten. Leistung, Können und Souveränität standardmäßig.

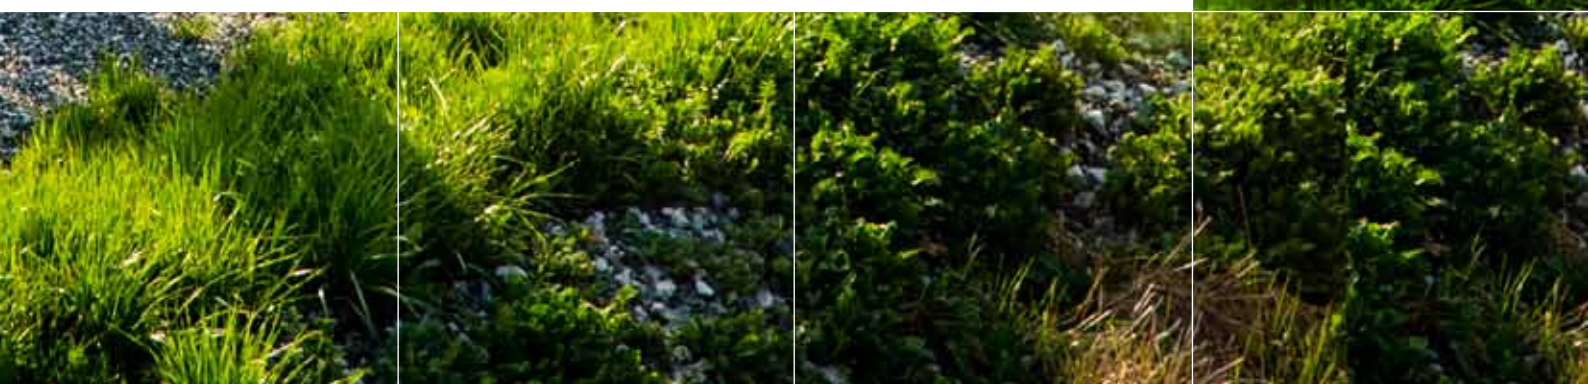

2014 WOMEN'S LINE UP

WOMEN'S ELITE ROAD

Für die Rennfahrerin in uns.



SUPERSIX EVO WOMEN'S

SUPERSIX EVO WOMEN'S ULTEGRA

SUPERSIX EVO WOMEN'S 105



CAAD10 WOMEN'S

CAAD10 WOMEN'S 105

WOMEN'S ENDURANCE ROAD

Gebaut für lange Fahrten, gemacht für alle Fahrten.



SYNAPSE HI-MOD WOMEN'S

SYNAPSE HI-MOD WOMEN'S ULTEGRA



SYNAPSE CARBON WOMEN'S

SYNAPSE CARBON WOMEN'S 105

SYNAPSE WOMEN'S TIAGRA

SYNAPSE WOMEN'S SORA

WOMEN'S FULL SUSPENSION MOUNTAIN

Voll gefedert und voller Möglichkeiten.



LEXI

LEXI 2

WOMEN'S HARDTAIL MOUNTAIN

Leistung, Können und Souveränität standardmäßig.



TRAIL SL 29 WOMEN'S

TRAIL SL 29 WOMEN'S 1

TRAIL SL 29 WOMEN'S 2



TRAIL SL/TRAIL WOMEN'S

TRAIL SL WOMEN'S 3

TRAIL WOMEN'S 5

WOMEN'S ELITE ROAD

Unser Programm für das Cannondale Women's Elite präsentiert unsere leichtesten Rahmen mit aggressivster, rennbereiter Geometrie für Frauen, die auf und neben der Rennstrecke nach Tempo pur suchen.


SUPERSIX EVO WOMEN'S

SUPERSIX EVO WOMEN'S ULTEGRA

SUPERSIX EVO WOMEN'S 105

CAAD10 WOMEN'S

CAAD10 WOMEN'S 105

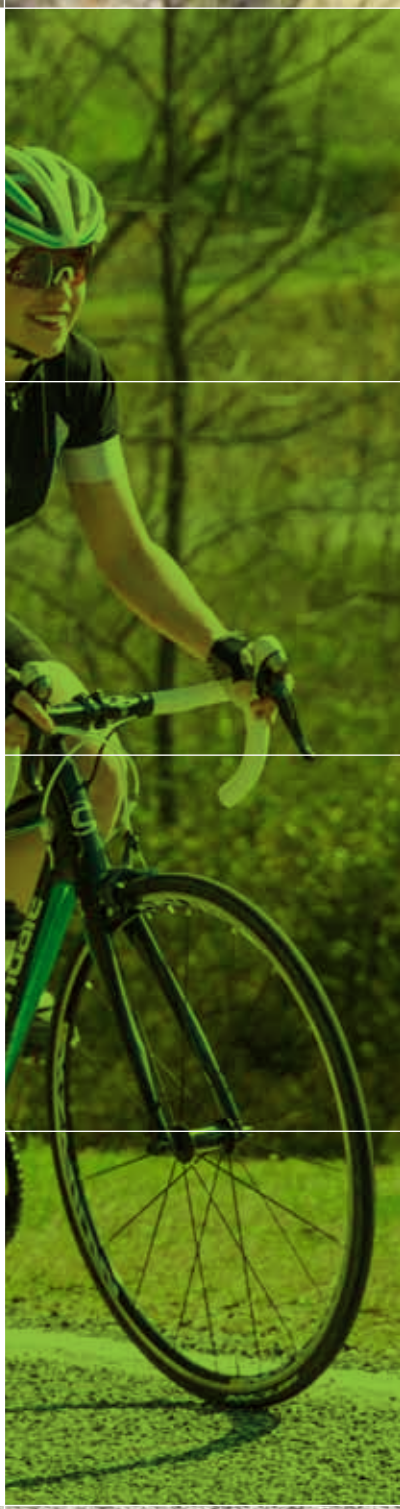



SUPERSIX EVO WOMEN'S

DIE WELTWEIT FORTSCHRITTLICHSTE RENNMASCHINE FÜR DAMEN DIE JE ENTWICKELT WURDE.

Das beste Bike der Welt, speziell für Frauen überarbeitet. Mit seiner neuen Geometrie speziell für Frauen und dem großartigen Gleichgewicht zwischen federleichtem Gewicht und beispielloser Steifigkeit, Stärke und absolutem Komfort ist das komplett neue SuperSix EVO Women's bereit für Fahrerinnen von klein bis groß.

FAHRER PROFIL:

Die ultimative Maschine für Top-Rennfahrerinnen und Frauen, die wie solche fahren wollen.





SUPERSIX EVO WOMEN'S IST:

> Alles, was Sie sich je von einem Rennrad erträumt haben ... und mehr. Leicht, steif, stark, geschmeidig und wie für Sie gemacht.

> Mit Grafiken, die ein bisschen an die großen Rennen erinnern, bereit für die Nahaufnahme.

> Getreu dem Motto der neuen Top-Geometrie speziell für Frauen konzipiert: Seien Sie aggressiv.

① FRAUENSPEZIFISCHE ELITE-GEOMETRIE

Eine Geometrie speziell für Frauen, die auf einer Bauhöhe vorne und einer Griffweite basiert, die für alle 5 (48–56) Größen erhältlich ist. So werden Größenauswahl und Passform zum Kinderspiel!

② ZWEI BALLISTEC CARBON-RAHMENOPTIONEN

1. EVO Hi-Mod: Der leichteste Damenrennrahmen, den es gibt. Die High-Modulus BallisTec-Konstruktion sorgt für ein extrem geringes Gewicht und eine super Steifigkeit.
2. EVO Carbon: Ein höherer Prozentsatz an Intermediate-Modulus-Fasern macht die EVO-Technologie mehr Frauen zugänglich. Mit weniger als 900 Gramm ist er immer noch einer der leichtesten Damenrahmen der Welt.

③ SPEED SAVE-HINTERBAUSTREBEN MIT MIKROFEDERUNG


Leichte Flex-Zonen in den Kettenstreben und den Sitzstreben ermöglichen dem Hinterrad, der Kontur des Bodens zu folgen, so dass Tempo, Handling und Komfort optimiert werden. Sie sind speziell auf die SPEED SAVE-Gabel abgestimmt.

④ SPEED SAVE-GABEL

Durch eine direktionale BallisTec Carbon-Laminierung und versetzte Ausfallenden kann die Gabel Stöße und Unebenheiten abfangen. Ein 1.125" x 1.5" Tapered-Steuerrohr garantiert einen optimalen STW-Wert. Mit zwei unterschiedlichen Gabelzuläufen erhältlich, um den Zehenüberstand bei kleinen Größen zu verhindern.

⑤ SPEZIELLE KABELFÜHRUNG

Eine Kabelführung, die sich je nach Größe des Rahmens ändert, sorgt für die bestmögliche Leistung beim Bremsen und Schalten.

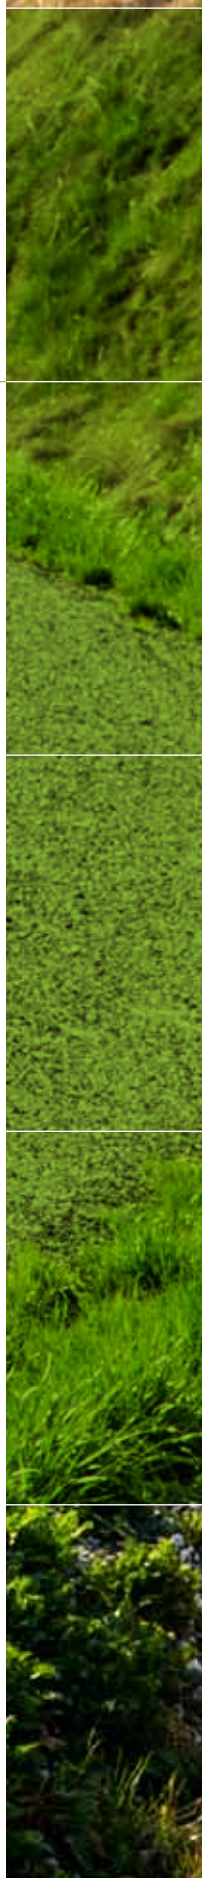

SUPERSIX EVO WOMEN'S ULTEGRA



JET BLACK W/ BRIGHT PURPLE, CORAL, PEARL ACCENTS, MATTE (01) CF2246(SIZE)01

FRAME	SuperSix EVO Women's, BallisTec Carbon, SPEED SAVE, PressFit BB30
FORK	SuperSix EVO, SPEED SAVE, BallisTec Carbon, 1-1/8" to 1-1/4" steerer
REAR SHOCK	N/A
RIMS	FSA Energy
HUBS	FSA Energy
SPOKES	FSA Energy
TIRES	Schwalbe Ultremo ZX, 700x23c, folding
PEDALS	N/A
CRANK	Cannondale Hollowgram Si, FSA Chainrings, 50/34
CRANK OPTION	N/A
BOTTOM BRACKET	Cannondale Aluminum PF30 BB Cup, FSA BB30 Bearings
CHAIN	Shimano Ultegra 6800, 11-speed
REAR COGS	Shimano Ultegra 6800, 11-28, 11-speed
FRONT DERAILLEUR	Shimano Ultegra 6800, braze-on

REAR DERAILLEUR	Shimano Ultegra 6800
SHIFTERS	Shimano Ultegra 6800 w/ reach adjust shims
HANDLEBAR	Cannondale C2 Women's Compact Wing, butted 2014 alloy
GRIPS	Cannondale Bar Tape w/Gel, 2.5mm
STEM	Cannondale C1, 31.8 6 deg.
HEADSET	SuperSix EVO, 1-1/4" lower bearing, 25mm Carbon top cap, 5mm hidden top cap
BRAKES	Shimano Ultegra 6800
BRAKE LEVERS	Shimano Ultegra 6800 w/ reach adjust shims
SADDLE	Prologo Nago EVO Dea w/ ProT 2.0 Rails
SEATPOST	Cannondale C1, 2014 Lightweight Alloy 27.2x250mm
SIZES	44, 48, 51cm
COLOR 1	Jet Black w/ Bright Purple, Coral, Pearl Accents, Matte (01)
COLOR 2	N/A
EXTRAS	N/A

© CANNONDALE EUROPE 06/2013 WWW.CANNONDALE.COM

cannondale

SUPERSIX EVO WOMEN'S 105



RUBY RED W/ SUPER SPARKLE SILVER, WHITE, PEARL ACCENTS, GLOSS (01) CF2248(SIZE)01

FRAME	SuperSix EVO Women's, BallisTec Carbon, SPEED SAVE, PressFit BB30
FORK	SuperSix EVO, SPEED SAVE, BallisTec Carbon, 1-1/8" to 1-1/4" steerer
REAR SHOCK	N/A
RIMS	Shimano RS11
HUBS	Shimano RS11
SPOKES	Shimano RS11
TIRES	Schwalbe Lugano, 700x23c, folding
PEDALS	N/A
CRANK	FSA Gossamer Pro, BB30, 50/34
CRANK OPTION	N/A
BOTTOM BRACKET	Cannondale Aluminum PF30 BB Cup, FSA BB30 Bearings
CHAIN	Shimano 105 5700, 10-speed
REAR COGS	Shimano 105 5700, 11-28, 10-speed
FRONT DERAILLEUR	Shimano 105 5700, braze-on

REAR DERAILLEUR	Shimano 105 5700
SHIFTERS	Shimano 105 5700 w/ reach adjust shims
HANDLEBAR	Cannondale C3 Women's Compact Wing, butted 6061 alloy
GRIPS	Cannondale Bar Tape w/Gel, 2.5mm
STEM	Cannondale C3, 31.8, 6 deg.
HEADSET	SuperSix EVO, 1-1/4" lower bearing, 25mm Alloy top cap
BRAKES	Shimano 105 5700
BRAKE LEVERS	Shimano 105 5700 w/ reach adjust shims
SADDLE	Prologo, Kappa EVO Dea w/ ProT 2.0 Rails
SEATPOST	Cannondale C3, Alloy, 27.2x300mm
SIZES	44, 48, 51, 54cm
COLOR 1	Ruby Red w/ Super Sparkle Silver, White, Pearl Accents, Gloss (01)
COLOR 2	N/A
EXTRAS	N/A

© CANNONDALE EUROPE 06/2013 WWW.CANNONDALE.COM

cannondale

CAAD10 WOMEN'S


DAS WELTWEIT FORTSCHRITTLICHSTE ALU-RENNRAD.

Wer will schon Diamanten? Das CAAD10 ist der beste Freund jeder Frau. Mit einem Gewicht von nur 1.020 Gramm bei einer Rahmengröße von 48 cm inklusive Hardware und unseren patentierten SPEED SAVE-Technologien ist das CAAD10 nicht nur der leichteste Alu-Rennrahmen, der je gebaut wurde, sondern auch leichter als die meisten Top-Carbon-Rahmen.

FAHRER PROFIL:

Frauen, die Hochleistung wollen und auf der Suche nach einer schnellen, dynamischen und präzise handhabbaren Alternative zu Carbon sind.



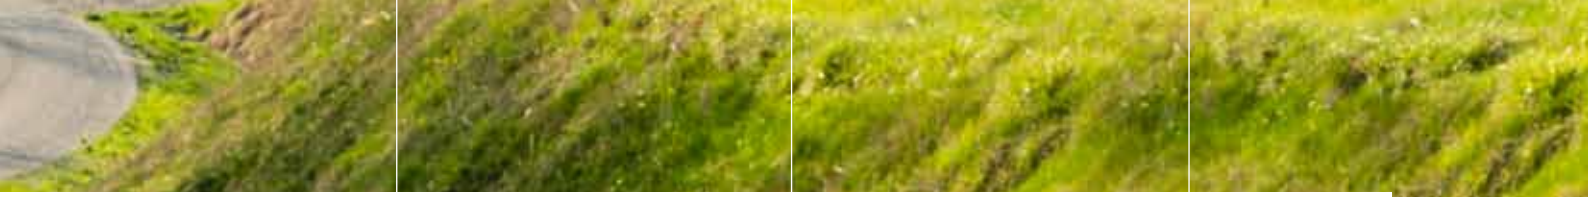

CAAD10 WOMEN'S IST:

> Leichter, steifer und geschmeidiger als die meisten Top-Carbon-Rahmen.

> Zweckmäßig mit leichteren Rohren und einer speziellen Renngeometrie für Frauen ausgestattet.

> Unglaublich viel Wert zu einem unschlagbaren Preis.

① KOMPLETT NEUE RENNGEOMETRIE FÜR FRAUEN

Mit einem Design, das das außergewöhnliche Women's EVO nachahmt, kürzeren Oberrohren, einem etwas höheren Steuerrohr und einem Gabelzulauf, der den Zehenüberstand minimiert, liefert das CAAD10 Women's ein rasiermesserscharfes Handling, das einfach passt.

② SMARTFORMED 6069 ALUMINIUM-KONSTRUKTION

Als komplexer Mix aus Hydroforming, mechanischer Formgebung, konfizierten Rohren mit fließenden Übergängen innen, glatten Doppelschweißnähten und Wärmebehandlung ist SmartForming eine der fortschrittlichsten Aluminium-Konstruktionen der Welt – für leichtere, stärkere Rahmen.

③ SPEED SAVE-SCHWINGUNGSDÄMPFUNG

Die Gabel und die Hinterbaustreben des CAAD10 sind so konzipiert, dass sie einen perfekt ausgewogenen vertikalen Flex erlauben. So folgen die Räder der Bodenkontour. Komfort, Handling und Kontrolle werden verbessert.

④ FORM FOLGT FUNKTION


Vom überdimensionierten Tapered-Steuerrohr über das seitlich ovalisierte Sitzrohr bis hin zu einem Oberrohr, das zwecks Steifigkeit überdimensioniert ist, sich aber mittig für mehr Freiraum für die Knie verjüngt, ist jeder Zoll eines CAAD10 darauf ausgelegt, Höchstleistung zu bringen. Selbst die Kabelführung ändert sich je nach Größe, um grundsätzlich eine perfekte Funktionsweise sicherzustellen.

⑤ KOMPONENTEN SPEZIELL FÜR FRAUEN

Engere, ergonomisch geformte Lenkergriffe, Bremsgriffe, die näher an die Hände gebracht sind, und Damensättel sind nur einige Details, die diese Bikes so schön zu fahren machen.

⑥ DI2 READY

Alle Rahmen sind Di2-bereit und werden mit allen erforderlichen Kabelführungen und -abdeckungen versendet.

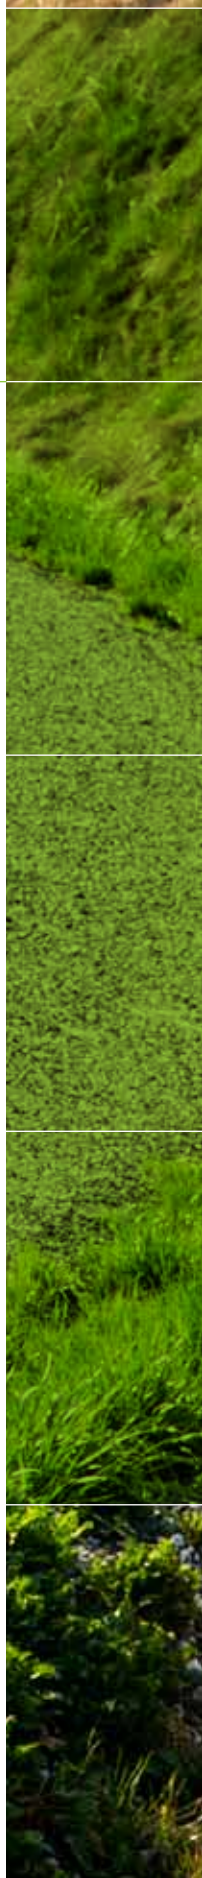

WOMEN'S ROAD | ELITE ROAD

CAAD10 WOMEN'S 105



JET BLACK W/ TURQUOISE, LINEN, WHITE, PEARL ACCENTS, MATTE (03) CF2308 (SIZE)03

FRAME	CAAD10 Women's, SmartFormed 6069 Alloy, Di2 Ready, SPEED SAVE, BB30
FORK	CAAD10, Speed SAVE Full Carbon, 1-1/8" to 1-1/4" tapered steerer
REAR SHOCK	N/A
RIMS	Shimano RS11
HUBS	Shimano RS11
SPOKES	Shimano RS11
TIRES	Schwalbe Lugano, 700x23c, folding
PEDALS	N/A
CRANK	FSA Gossamer Pro, BB30, 50/34
CRANK OPTION	N/A
BOTTOM BRACKET	FSA BB30
CHAIN	Shimano 105 5700, 10-speed
REAR COGS	Shimano 105 5700, 11-28, 10-speed
FRONT DERAILLEUR	Shimano 105 5700, braze-on

REAR DERAILLEUR	Shimano 105 5700
SHIFTERS	Shimano 105 5700 w/ reach adjust shims
HANDLEBAR	Cannondale C3 Women's Compact Wing, butted 6061 alloy
GRIPS	Cannondale Bar Tape w/Gel, 2.5mm
STEM	Cannondale C3, 31.8, 6 deg.
HEADSET	CAAD10, 1-1/4" lower bearing, 25mm top cap
BRAKES	Shimano 105 5700
BRAKE LEVERS	Shimano 105 5700
SADDLE	Prologo, Kappa EVO Dea w/ ProT 2.0 Rails
SEATPOST	Cannondale C3, Alloy, 27.2x300mm
SIZES	44, 48, 51, 54cm
COLOR 1	Jet Black w/ Turquoise, Linen, White, Pearl Accents, Matte (03)
COLOR 2	N/A
EXTRAS	N/A

© CANNONDALE EUROPE 06/2013 WWW.CANNONDALE.COM

cannondale

WOMEN'S ENDURANCE ROAD

Für 2014 wurde die gesamte Synapse-Reihe komplett überarbeitet und mit einem einzigen Ziel neu durchdacht: den perfekten Partner für all Ihre ausgedehnten Touren zu schaffen. Mit ihrer SAVE PLUS-Mikrofederung, einem federleichtem Gewicht und einer Fahrposition, die längere Tage im Sattel unterstützt, werden unsere Synapse-Rennräder Sie ermutigen, weiter, schneller und mehr als je zuvor zu fahren.

SYNAPSE HI-MOD WOMEN'S

SYNAPSE HI-MOD WOMEN'S ULTEGRA


SYNAPSE CARBON WOMEN'S

SYNAPSE CARBON WOMEN'S 105

SYNAPSE WOMEN'S TIAGRA

SYNAPSE WOMEN'S SORA



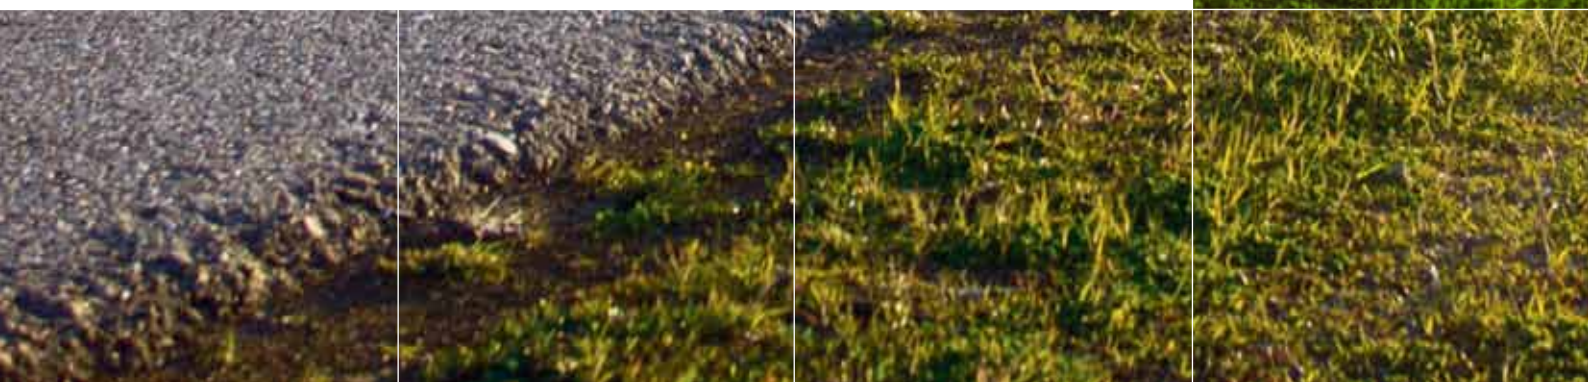

SYNAPSE WOMEN'S CARBON


SANFTE GESCHMEIDIGKEIT. UNGLAUBLICH SCHNELL.

Die brandneue, starke Mischung aus leichtgewichtigem Tempo und tagtäglichem Komfort macht aus dem Synapse Carbon die perfekte Wahl für einen Long-Century-Ride, einen Sprint-Triathlon und alles dazwischen.

FAHRER PROFIL:

Für die Radfahrerin, die ihre Grenzen austesten möchte ... ganz bequem.



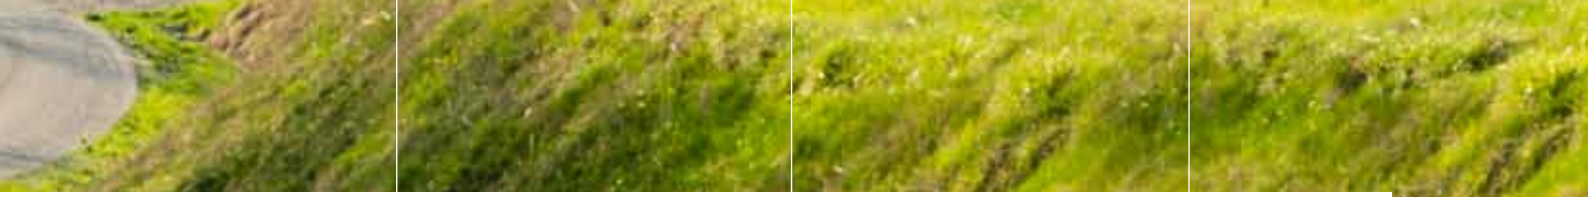

SYNAPSE WOMEN'S CARBON IST:

- Die perfekte Mischung aus Leistung und Komfort für ein Bike, das Sie den ganzen Tag lang fahren möchten.
- Stabil, souverän und schnell dank der S.E.R.G. Geometrie von Cannondale.
- Die SAVE PLUS-Mikrofederung lässt Sie bequem weiterrollen, auch wenn die Straße holprig wird.

1 BRANDNEUE WOMEN'S S.E.R.G. GEOMETRIE

Unsere neue Women's S.E.R.G (Synapse Endurance Race Geometry) basiert auf einer gleichmäßigen Verteilung von Höhe und Griffweite, so dass konsistente Sprünge zwischen den Größen gewährleistet sind. Hinzu kommt ein höheres Steuerrohr, ein etwas flacherer Lenkwinkel und ein längerer Radstand für die perfekte Balance zwischen rasanter Agilität und stabilem Komfort.

2 SAVE PLUS-MIKROFEDERUNG (HINTERES RAHMENDREIECK UND GABEL)

Die Carbon-Beschichtung des Rahmens ist so konzipiert, dass sie Schläge und Unebenheiten der Straße abfängt, während die radikal helixartigen Formen der hinteren Ketten- und Sitzstreben zusammen mit der geformten Gabel arbeiten, um kleinere und mittelstarke Stöße abzufangen, so dass die Räder frei über die Straße rollen und Sie bequem die Kontrolle behalten.

3 SAVE PLUS-MIKROFEDERUNG (SATTELSTÜTZE UND SITZROHR)

Sattelstütze und Sitzrohr agieren gemeinsam, um die Fahrerin in sitzender Position vor größeren Schlägen zu schützen. Die kleinere Sattelstütze mit 25,4 mm Durchmesser bietet mehr Flex als größere Stützen, was durch das Design der inneren, keilförmigen Sattelklemme, durch die die Stütze mehr nachgeben kann, noch verstärkt wird. Auch das Sitzrohr ist so konzipiert, dass es unter Belastung nachgibt, so dass die Fahrerin vor Erschütterungen geschützt ist.

4 POWER PYRAMID SITZROHR / BB30A

Das Sitzrohr teilt sich asymmetrisch, um auf ein neues, breiteres 73 mm BB30A-Tretlager zu treffen. Es bringt maximale Steifigkeit bei minimalem Gewicht.

5 GRÖSSERE REIFEN


Die größeren 700x25c Reifen für alle Women's Synapse-Modelle bringen mehr Komfort und Stabilität und neigen weniger dazu, einen Platten zu bekommen. In die Rahmen passen bis zu 28c Reifen.

6 ZWEI BALLISTEC CARBON-OPTIONEN

Die Carbon Synapse-Modelle gibt es in zwei Versionen unserer fortschrittlichen BallisTec Carbon-Konstruktion.

SYNAPSE HI-MOD: High-Modulus-Fasern werden benutzt, um Steifigkeit und Fahrgefühl so zu tunen, dass das optimale Gleichgewicht zwischen Steifigkeit und Gewicht entsteht.

SYNAPSE CARBON: Die gleiche Konstruktion, aber eine höhere Menge an Intermediate-Modulus-Fasern, um die Steifigkeit zu tunen.

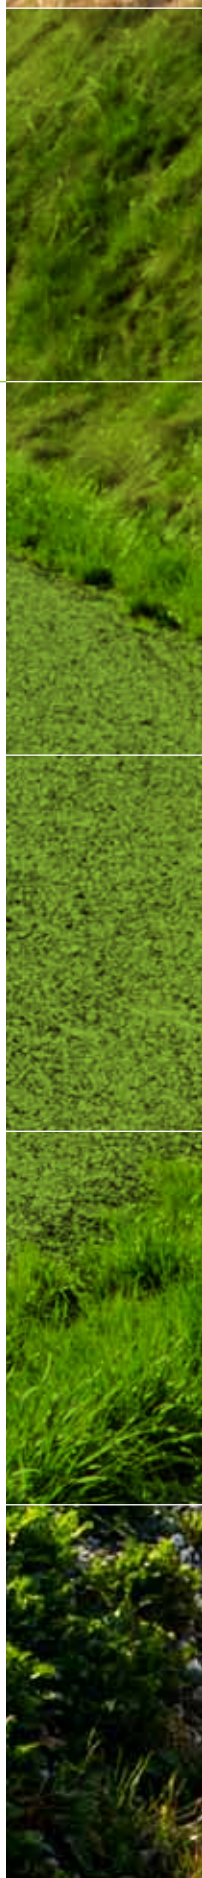

SYNAPSE HI-MOD WOMEN'S ULTEGRA



EXPOSED CARBON W/TURQUOISE, GLOSS (01) CF2376(SIZE)01

FRAME	Synapse Women's, BallisTec Hi-MOD Carbon, Di2 ready, SAVE PLUS, BB30A
FORK	Synapse SAVE PLUS, BallisTec Hi-MOD Carbon, 1-1/8" to 1-1/4" tapered steerer
REAR SHOCK	N/A
RIMS	Mavic Ksyrium Equipe S WTS
HUBS	Mavic Ksyrium Equipe S
SPOKES	Mavic Ksyrium Equipe S
TIRES	Mavic Yksion, 700x28c, folding
PEDALS	N/A
CRANK	Cannondale Hollowgram Si, BB30A, FSA Chainrings, 50/34
CRANK OPTION	N/A
BOTTOM BRACKET	FSA BB30 Bearings
CHAIN	Shimano Ultegra 6800, 11-speed
REAR COGS	Shimano Ultegra 6800, 11-32, 11-speed
FRONT DERAILLEUR	Shimano Ultegra 6800, braze-on
REAR DERAILLEUR	Shimano Ultegra 6800

SHIFTERS	Shimano Ultegra 6800 w/ reach adjust shims
HANDLEBAR	Cannondale C1 Women's Compact Wing, hydroformed 7050 alloy
GRIPS	Cannondale Grip Bar Tape w/Gel, 3.5mm
STEM	Cannondale C1, 31.8 6 deg.
HEADSET	Synapse, 1-1/4" lower bearing, 30mm topcap w/ LED light
BRAKES	Shimano Ultegra 6800
BRAKE LEVERS	Shimano Ultegra 6800 w/ reach adjust shims
SADDLE	Fi'zi:k Vesta, w/ Mg Rails
SEATPOST	FSA SL-K Carbon, 25.4x310mm
SIZES	44, 48, 51cm
COLOR 1	Exposed Carbon w/Turquoise, gloss (01)
COLOR 2	N/A
EXTRAS	Headset topcap w/super bright LED - flash and fixed modes. Regular topcaps included - 30mm carbon and 5mm flat.

© CANNONDALE EUROPE 06/2013 WWW.CANNONDALE.COM

cannondale

SYNAPSE CARBON WOMEN'S 105



DUSTY LILAC W/ FINE SILVER, MATTE (01) CF2228(SIZE)01

FRAME	Synapse Women's, BallisTec Carbon, Di2 ready, SAVE PLUS, BB30A
FORK	Synapse SAVE PLUS, BallisTec Carbon, 1-1/8" to 1-1/4" tapered steerer
REAR SHOCK	N/A
RIMS	Shimano RS11
HUBS	Shimano RS11
SPOKES	Shimano RS11
TIRES	Schwalbe Lugano, 700x25c, folding
PEDALS	N/A
CRANK	FSA Gossamer Pro, BB30A, 50/39/30
CRANK OPTION	N/A
BOTTOM BRACKET	FSA BB30
CHAIN	Shimano 105 5600, 10-speed
REAR COGS	Shimano Tiagra 4600, 12-30, 10-speed
FRONT DERAILLEUR	Shimano 105 5703, braze-on

REAR DERAILLEUR	Shimano 105 5700
SHIFTERS	Shimano 105 5700 w/ reach adjust shims
HANDLEBAR	Cannondale C3 Women's Compact Wing, butted 6061 alloy
GRIPS	Cannondale Grip Bar Tape w/Gel, 3.5mm
STEM	Cannondale C3, 31.8, 6 deg.
HEADSET	Synapse Si, 25mm top cap
BRAKES	Shimano 105 5700
BRAKE LEVERS	Shimano 105 5700 w/ reach adjust shims
SADDLE	Prologo, Kappa EVO Dea w/ ProT 2.0 Rails
SEATPOST	Cannondale C3, Alloy, 25.4x300mm
SIZES	44, 48, 51, 54cm
COLOR 1	Dusty Lilac w/ Fine Silver, matte (01)
COLOR 2	N/A
EXTRAS	N/A

© CANNONDALE EUROPE 06/2013 WWW.CANNONDALE.COM

cannondale



SYNAPSE WOMEN'S


DAS BEQUEME, LEICHTE, "GENAU RICHTIGE" RENNRAD.

Von den ersten Ausflügen mit dem Rennrad über tagtägliche Abenteuer bis hin zum Pendeln mit Gepäckträger: Das Women's Synapse Alloy ist Ihr perfekter Partner.

FAHRER PROFIL:

Für Anfängerinnen auf dem Rennrad, Fans von Outdoor-Fitness und alle, die nach einer tollen Mischung von Komfort, Tempo und Wert suchen.



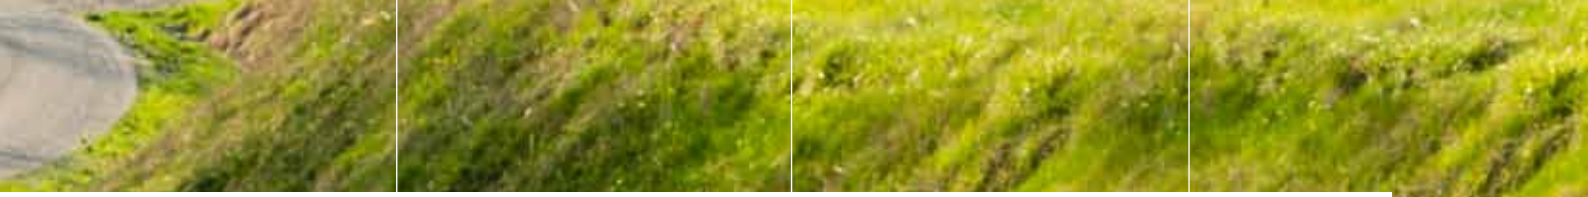

SYNAPSE WOMEN'S IST:

> Ein vielseitiges und bequemes Bikes für Rennneulinge, Fitness-Freaks oder schnelle Pendler.

> Ultra-leicht und effizient dank der fortschrittlichen Alu-Konstruktionstechniken von Cannondale.

> Super bequem dank seiner aufrechten Position und der SAVE-Technologie.

① WOMEN'S ENDURANCE GEOMETRIE

Mit einem längeren Radstand und Platz für Gepäckträger geht die Geometrie ein bisschen mehr in Richtung Gesamtstabilität als die S.E.R.G. für die Carbon-Versionen. Jedoch behält das Synapse Alloy mit einer praktisch identischen Fahrerposition seine Agilität und das tolle Handling, das Sie von einem Cannondale erwarten.

② SAVE PLUS-KOMFORTFEATURES

Die SAVE PLUS-Mikrofederung von Carbon-Gabel und hinterem Rahmendreieck steigert die Kontrolle und den Komfort.

③ 25,4 MM SATTELSTÜTZE


Die kleinere Sattelstütze mit 25,4 mm Durchmesser bietet mehr Flex und damit mehr Komfort als die größeren Sattelstützen.

④ ALUMINIUM-KONSTRUKTION VON CANNONDALE

Zu den legendären glatten Doppelschweißnähten von Cannondale kommen optimal geformte, konifizierte 6061 Alu-Rohre: eine tolle Kombination, die leicht, steif und haltbar ist. Die interne Kabelführung sorgt für eine schlichte Optik, die einfach toll aussieht.

⑤ GEPÄCKTRÄGER UND SCHUTZBLECH BEFESTIGUNG

Einfache, nicht offensichtliche Möglichkeit Gepäckträger und Schutzbleche zu montieren.

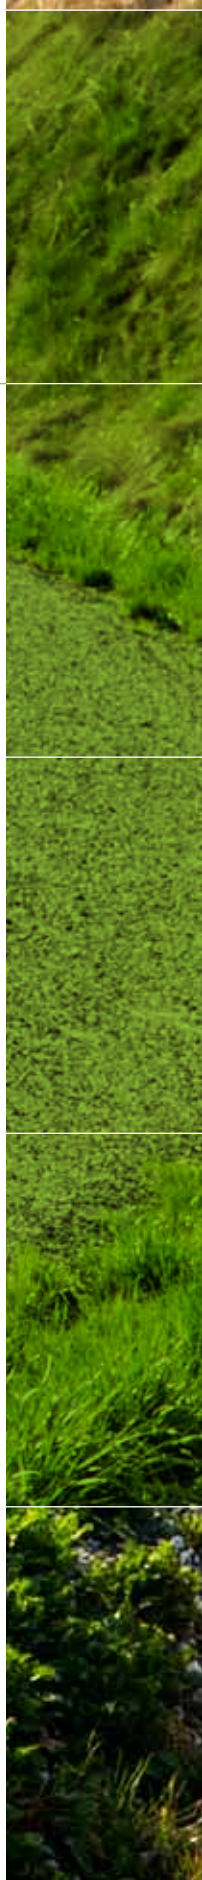

WOMEN'S ROAD | ENDURANCE ROAD

SYNAPSE WOMEN'S TIAGRA



MAGNESIUM WHITE W/ JADE, CUCUMBER, PEARL ACCENTS, GLOSS (01) CF2239(SIZE)01

FRAME	Women's Synapse Alloy, Optimized 6061 Alloy, SAVE PLUS, BB30
FORK	Synapse SAVE, Carbon blades, 1-1/8"
REAR SHOCK	N/A
RIMS	Maddux R 3.0, 32-hole
HUBS	Cannondale C4
SPOKES	Stainless Steel, 15g
TIRES	Schwalbe Lugano, 700x25c
PEDALS	Wellgo
CRANK	FSA OMEGA, BB30, 50/39/30
CRANK OPTION	N/A
BOTTOM BRACKET	FSA BB30 Bearings
CHAIN	KMC X10, 10-speed
REAR COGS	Shimano Tiagra 4600, 12-30, 10-speed
FRONT DERAILLEUR	Shimano Tiagra 4600 for Triple, 31.8 clamp

REAR DERAILLEUR	Shimano Tiagra
SHIFTERS	Shimano Tiagra w/ reach adjust
HANDLEBAR	Cannondale C4 Women's Compact, butted 6061 alloy
GRIPS	Cannondale Grip Bar Tape w/Gel, 3.5mm
STEM	Cannondale C4, 31.8, 6 deg.
HEADSET	Synapse Si, 25mm top cap
BRAKES	Promax RC-459, Long Reach
BRAKE LEVERS	Shimano Tiagra 4600, 10-Speed
SADDLE	Cannondale Women's Road Ergo
SEATPOST	Cannondale C4, Alloy, 25.4x300mm
SIZES	44, 48, 51, 54cm
COLOR 1	Magnesium White w/ Jade, Cucumber, Pearl Accents, Gloss (01)
COLOR 2	N/A
EXTRAS	N/A

© CANNONDALE EUROPE 06/2013 WWW.CANNONDALE.COM

cannondale

WOMEN'S ROAD | ENDURANCE ROAD

SYNAPSE WOMEN'S SORA




CHARCOAL W/ JADE, MATTE (01) CF2241(SIZE)01

	FRAME	Women's Synapse Alloy, Optimized 6061 Alloy, SAVE PLUS
	FORK	Synapse SAVE, Carbon blades, 1-1/8"
	REAR SHOCK	N/A
	RIMS	Maddux R 3.0, 32-hole
	HUBS	Cannondale C4
	SPOKES	Stainless Steel, 15g
	TIRES	Schwalbe Lugano, 700x25c
	PEDALS	Wellgo
	CRANK	FSA VERO, 50/39/30
	CRANK OPTION	N/A
	BOTTOM BRACKET	FSA BB7420
	CHAIN	KMC Z99, 9-speed
	REAR COGS	SRAM PG-950, 11-28, 9-speed
	FRONT DERAILLEUR	Shimano Sora, 31.8 clamp

	REAR DERAILLEUR	Shimano Sora
	SHIFTERS	Shimano Sora
	HANDLEBAR	Cannondale C4 Women's Compact, butted 6061 alloy
	GRIPS	Cannondale Grip Bar Tape w/Gel, 3.5mm
	STEM	Cannondale C4, 31.8, 6 deg.
	HEADSET	Synapse Si, 25mm top cap
	BRAKES	Promax RC-459, Long Reach
	BRAKE LEVERS	Shimano Sora, 9-Speed
	SADDLE	Cannondale Women's Road Ergo
	SEATPOST	Cannondale C4, Alloy, 25.4x300mm
	SIZES	44, 48, 51, 54cm
	COLOR 1	Charcoal w/ Jade, Matte (01)
	COLOR 2	N/A
...!	EXTRAS	N/A


© CANNONDALE EUROPE 06/2013 WWW.CANNONDALE.COM

cannondale

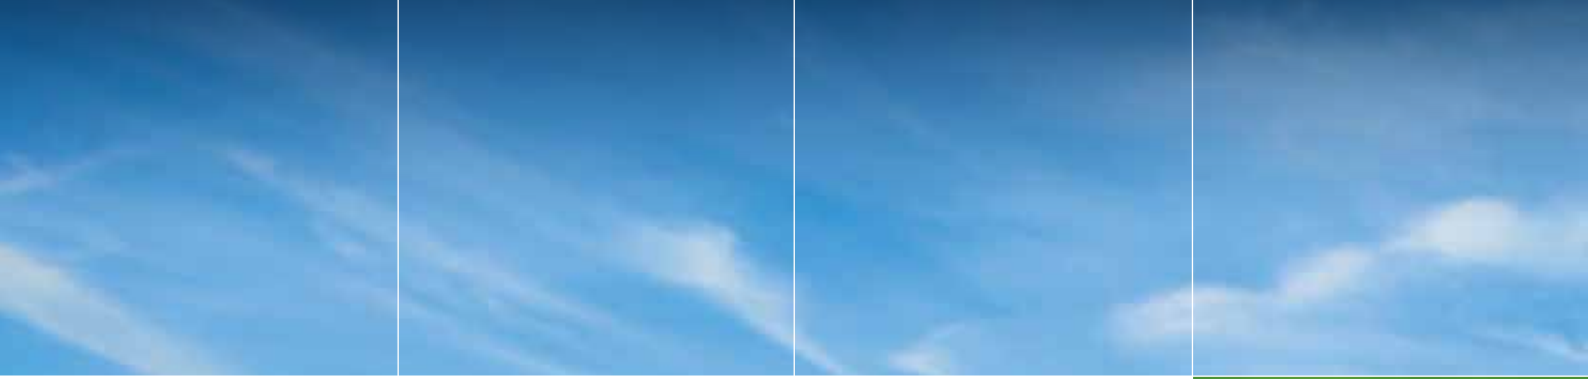

WOMEN'S MOUNTAIN

Von der satten und reaktionsfreudigen Vollfederung der Lexi-Modelle bis zu den leichten, schnellen und erschwinglichen Trail SL 29 und Trail Hardtails ist das Cannondale Women's Mountain-Programm so konzipiert, dass Sie damit Ihre Grenzen austesten können. So viel Spaß wie möglich, vom Singletrack bis hin zum Steingarten und allem dazwischen.

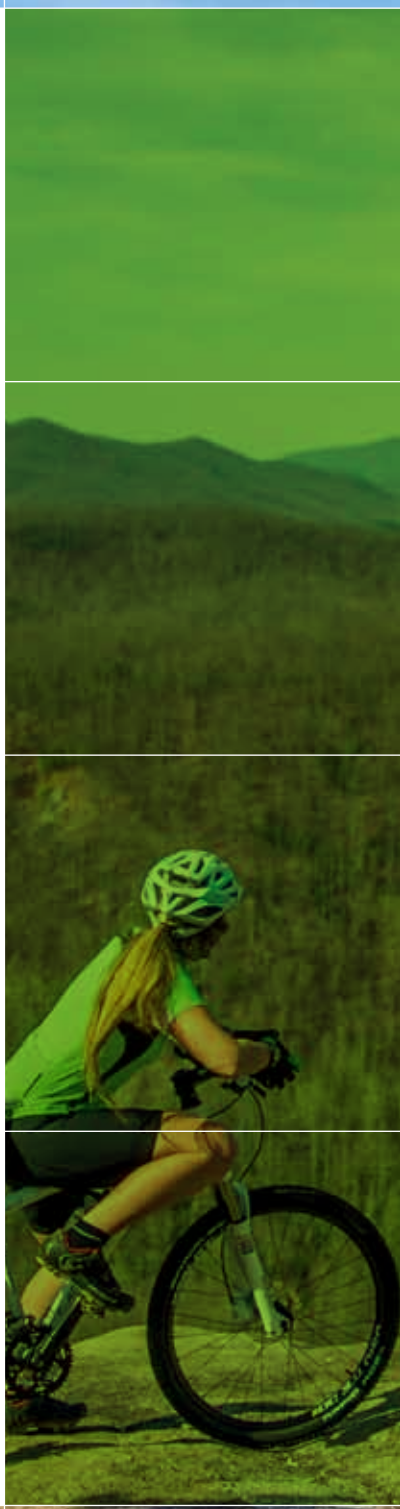

LEXI

LEXI 2

TRAIL SL 29 WOMEN'S


TRAIL SL 29 WOMEN'S 1

TRAIL SL 29 WOMEN'S 2

TRAIL SL/TRAIL WOMEN'S

TRAIL SL WOMEN'S 3

TRAIL WOMEN'S 5

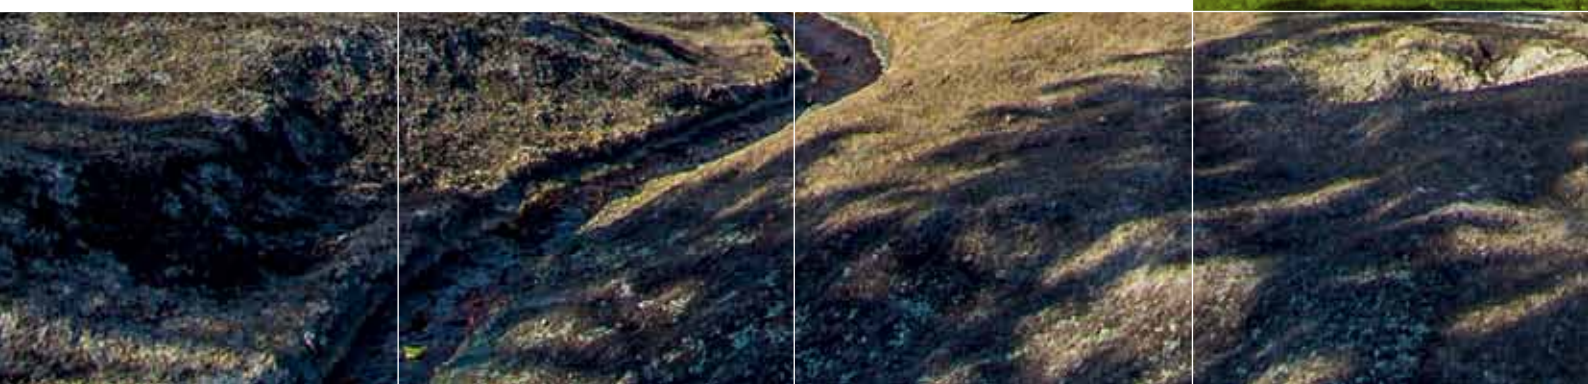

LEXI

DAS LEXI IST LEICHT UND SCHLICHT UND LIEFERT VOLLGAS-TRAIL-LEISTUNG.

Mit der frauenspezifischen Geometrie und dem verfeinerten Single Pivot-Design ist das Lexi ein leichter, wendiger und spaßiger Allround-Begleiter.

FAHRER PROFIL:

Ob Marathon-Rennen oder eine Ausfahrt mit den Mädels – das Lexi ist ein fähiges und vertrauenerweckendes Bike für die abenteuerlustige Frau.



LEXI IST:

- Das federleichte Gewicht des Lexi bedeutet, dass Sie beim Fahren sämtliche Energie in das schnelle Treten anstatt in das Handling Ihres Bikes stecken können.
- Größenspezifische Federung bedeutet, dass sich eine kleinere Größe nicht auf die Leistung auswirkt.
- Das perfekte Allround-Mountainbike für alles vom spaßigen Singletrack bis hin zum Vollspeed-Rennen.

① GRÖSSENSPEZIFISCHE FEDERUNG

Größenspezifische Dämpferaufnahmen und Federung bedeuten, dass die Übersetzungsverhältnisse und die Federleistungen konstant und präzise von klein bis groß ist.

② SMARTFORMED ALUMINUM

Als komplexer Mix aus Hydroforming, mechanischer Formgebung, konfizierten Rohren mit fließenden Übergängen innen, glatten Doppelschweißnähten und Wärmebehandlung ist SmartForming eine der fortschrittlichsten Aluminium-Konstruktionen der Welt – für leichtere, stärkere Rahmen.

③ OPI BACKBONE

Bei unserer One-Piece-Integration schmieden wir Sitzrohr, Tretlagergehäuse und Schwingenlager zu einem einzigen Teil. Das sorgt für mehr Stärke, Haltbarkeit und verhindert überschüssiges Gewicht.

④ AUCH MIT WASSERFLASCHE

Das offen gestaltete Design des Rahmensets lässt bei allen Größen genügend Platz für eine Wasserflasche in Reichweite.

⑤ BB30

Der überdimensionierte, von Cannondale erfundene Tretlager-Standard spart Gewicht und erhöht die Steifigkeit für eine maximale Leistung.

WOMEN'S MOUNTAIN

LEXI 2



DUSTY LILAC W/ WHITE, FINE SILVER, JET BLACK, PEARL ACCENTS, MATTE (01) CF2071(SIZE)01

	FRAME	Lexi, 120mm, SmartFormed Alloy, BB30, 1.5" Si head tube
	FORK	RockShox Recon Gold TK, 120mm, Solo Air, PopLoc remote lockout, rebound, 1.5"
	REAR SHOCK	RockShox Monarch RL RZ120
	RIMS	Maddux DC3.0, double wall w/eyelet, 32-hole
	HUBS	Formula DC-20LW, DC-22LW Disc
	SPOKES	DT Swiss, Stainless Steel, 14g
	TIRES	Schwalbe Racing Ralph, 29"x2.1"
	PEDALS	FPD Platform, Alloy
	CRANK	SRAM S1000, BB30, 38/24
	CRANK OPTION	N/A
	BOTTOM BRACKET	SRAM BB30
	CHAIN	KMC X10, 10-speed
	REAR COGS	SRAM PG 1030, 11-36, 10-speed
	FRONT DERAILLEUR	SRAM X7, 34.9 clamp

	REAR DERAILLEUR	SRAM X9 Carbon
	SHIFTERS	SRAM X7
	HANDLEBAR	Cannondale C3 riser Bar, 640mm, 6061 double-butted alloy
	GRIPS	Cannondale Dual Locking Grips
	STEM	Cannondale C3, 31.8, 5 deg.
	HEADSET	Tange 1.5", Integrated
	BRAKES	Avid Elixir 3, 180/160mm
	BRAKE LEVERS	Avid Elixir 3
	SADDLE	Cannondale Women's Ergo XC, CrMo rails
	SEATPOST	Cannondale C3, Alloy, 31.6x350mm
	SIZES	PE, SM, MD
	COLOR 1	Dusty Lilac w/ White, Fine Silver, Jet Black, Pearl Accents, Matte (01)
	COLOR 2	N/A
...!	EXTRAS	Remote lock-out, Cannondale chain slapper

© CANNONDALE EUROPE 06/2013 WWW.CANNONDALE.COM

cannondale

TRAIL SL 29 WOMEN'S

GRÖSSERE REIFEN. KLEINERE FAHRERINNEN. PASST PERFEKT.

Mit der branchenweit niedrigsten Überstandshöhe und einer Geometrie speziell für Frauen bietet das Trail SL 29 Women's kleineren Fahrerinnen die Vorteile von größeren Reifen ohne Kompromisse.

FAHRER PROFIL:

Für Trail-Fahrerinnen, die die Souveränität und das Tempo eines 29'er haben wollen, das wirklich passt.



TRAIL SL 29 WOMEN'S IST:

- Komfort und Souveränität mit branchenführender Überstandshöhe.
- Unglaublich steif und stark dank dem vorderen Rahmendreieck im Delta-V-Style.
- Auch Ladies haben große Räder.
- Die 29'er-Reifen des Trail SL 29 Women's sorgen für ein stabiles Handling und ein geschmeidiges Fahren.

① GEOMETRIE WOMEN'S 29'ER

Eine völlig neue, auf Frauen abgestimmte Geometrie, speziell für kleine und auch große Ladies, nutzt das einzigartige Delta V-Design für den niedrigsten Überstands-Höhe eines 29'er Damenmodells in der Branche.

② ÜBERDIMENSIONIERTE STEUERROHRE

1.5" Steuerrohre und Gabeln liefern ein steiferes und besseres Handling auf rauen Trails, während eine kürzere Überstands-Höhe eine bessere Passform garantiert, von einer aufrechten Haltung bis hin zur aggressiven Rennposition.

③ SMOOTH WELDS

Die typischen glatten Doppelschweißnähte belegen das meisterliche Können von Cannondale im Bereich der Aluminium-Rahmen. Da wir nicht mit Kitt und Farbe nachhelfen, eliminiert unser Prozess die Belastungsspitzen und Schwachstellen, die sich an den herkömmlichen geschweißten Rahmen befinden, und lässt uns leichtere, stärkere Rahmen als sonstwo im Markt erhältlich bauen.

④ SAVE-MIKROFEDERUNG

Optimierte Formen bei den Sitz- und Kettenstreben sorgen für vertikale Nachgiebigkeit, für ein komfortableres Fahren ohne Verlust der Seitensteifigkeit.

WOMEN'S MOUNTAIN

TRAIL SL WOMEN'S 29 1



NEARLY BLACK W/ JADE, CUCUMBER, PEARL ACCENTS, MATTE (02) CF2379(SIZE)02

FRAME	Trail SL Women's 29, Optimized 6061 Alloy, SAVE, 1.5" head tube
FORK	RockShox 30 Gold TK 29, 80mm, Solo Air, lockout, rebound, 1.5"
REAR SHOCK	N/A
RIMS	Alex DC 3.0 29, double wall w/ eyelet, 32-hole
HUBS	Cannondale C4 Disc
SPOKES	Stainless Steel, 15g
TIRES	Schwalbe Rapid Rob, 29"x2.1"
PEDALS	Cannondale Platform
CRANK	Shimano M430 Octalink, 42/32/22
CRANK OPTION	N/A
BOTTOM BRACKET	Shimano ES25, Octalink
CHAIN	KMC X9, 9-speed
REAR COGS	SUNRACE CSM90 black, 11-34, 9-speed
FRONT DERAILLEUR	Shimano Alivio, 31.8 clamp

REAR DERAILLEUR	Shimano Deore
SHIFTERS	Shimano Alivio
HANDLEBAR	Cannondale C3 Flatbar, 660mm, 10 deg. sweep, 6061 double-butted alloy
GRIPS	Cannondale Dual-Density Locking Grips
STEM	Cannondale C3, 31.8, 7 deg.
HEADSET	Tange Custom 1.5", 6mm top cap
BRAKES	Shimano M446 hydraulic disc, 180/160mm
BRAKE LEVERS	Shimano M446 hydraulic
SADDLE	Cannondale Women's Ergo XC
SEATPOST	Cannondale C3, Alloy, 27.2x350mm
SIZES	SM, MD, TL
COLOR 1	Nearly Black w/ Jade, Cucumber, Pearl Accents, Matte (02)
COLOR 2	N/A
EXTRAS	N/A

© CANNONDALE EUROPE 06/2013 WWW.CANNONDALE.COM

cannondale

WOMEN'S MOUNTAIN

TRAIL SL WOMEN'S 29 2



JET BLACK W/ CHARCOAL GREY, FINE SILVER, PEARL ACCENTS, GLOSS (03) CF2408(SIZE)03

FRAME	Trail SL Women's 29, Optimized 6061 Alloy, SAVE, 1.5" head tube
FORK	SR Suntour XCM, 80mm, size-specific coil spring, hydraulic lockout, 1.5"
REAR SHOCK	N/A
RIMS	Alex DC 4.0 29, double wall, 32-hole
HUBS	Cannondale C4 Disc
SPOKES	Stainless Steel, 15g
TIRES	Kenda Small Block 8, 29"x2.1"
PEDALS	Cannondale Platform
CRANK	Shimano Acera M391-8, 42/32/22
CRANK OPTION	N/A
BOTTOM BRACKET	Shimano ES25, Octalink
CHAIN	KMC X9, 9-speed
REAR COGS	SUNRACE CSM96, 11-34, 9-speed
FRONT DERAILLEUR	Shimano Acera, 31.8 clamp

REAR DERAILLEUR	Shimano Alivio
SHIFTERS	Shimano Acera
HANDLEBAR	Cannondale C3 Flatbar, 660mm, 10 deg. sweep, 6061 double-butted alloy
GRIPS	Cannondale Dual-Density Grips
STEM	Cannondale C4, 31.8, 7 deg.
HEADSET	Tange Custom 1.5", 6mm top cap
BRAKES	Cannondale Helix 6B hydraulic disc, 180/160mm
BRAKE LEVERS	Cannondale Helix 6B hydraulic
SADDLE	Cannondale Women's Ergo XC
SEATPOST	Cannondale C3, Alloy, 27.2x350mm
SIZES	SM, MD, TL
COLOR 1	Jet Black w/ Charcoal Grey, Fine Silver, Pearl Accents, Gloss (03)
COLOR 2	N/A
EXTRAS	N/A

© CANNONDALE EUROPE 06/2013 WWW.CANNONDALE.COM

cannondale

TRAIL SL WOMEN'S/TRAIL WOMEN'S

HOCHLEISTUNG VON CANNONDALE ZU ERSCHWINGLICHEM PREIS.

Ihre unglaubliche Leistung und der außerordentliche Wert machen das Trail und das leichtere, geschmeidigere Trail SL zum perfekten Startpunkt in die Welt des Mountainbiking.

FAHRER PROFIL:

Für versierte Fahrerinnen, die auf der Suche nach einem erschwinglichen Upgrade sind, oder für Fahranfängerinnen, die von vornherein auf Leistung setzen..



TRAIL SL WOMEN'S/TRAIL WOMEN'S IST:

- Leicht und stark dank der fortschrittlichen Alu-Konstruktion von Cannondale.
- Eine komfortable, leistungsstarke Fahrt dank SAVE-Technologien und größenabhängiger Federung.
- Von Frauen für Frauen gemacht. Genug gesagt.

1 NEUES TRAIL SL

2013 hat das Trail SL ein komplettes Redesign bekommen. 2014 ist das Trail an der Reihe. Ein leichterer Rahmen mit überarbeiteten Looks, Features von den Rahmen der F-Serie und eine 27,2 mm Sattelstütze für weniger Gewicht und eine bessere Dämpfung von Erschütterungen auf dem Trail.

2 GEOMETRIE SPEZIELL FÜR FRAUEN

Das Trail und das Trail SL sind auf die Proportionen von Frauen abgestimmt und in kleineren Größeren erhältlich – mit kürzeren Oberrohren und größenspezifischen Längen beim Steuerrohr.

3 1.5 SI-STEUERROHR

Das Trail SL Women's hat ein 1.5" Steuerrohr für maximale Stärke und souveränes Handling. Das Trail hat ein standardmäßiges 1.125" Steuerrohr.

4 SAVE-KETTENSTREBEN MIT MIKROFEDERUNG

Optimierte Formen bei den Sitz- und Kettenstreben sorgen für vertikale Nachgiebigkeit, für ein komfortableres Fahren ohne Verlust der Seitensteifigkeit.

5 INDIVIDUELLE GABELN

Da das Fahrgefühl und die Federung elementar für den Fahrspaß sind, haben wir größenspezifische Federn entwickelt, damit die Gabeln bei jeder individuellen Größe besser auf die Fahrerin abgestimmt sind und bei allen Modellen dieselben Reaktionszeiten bieten.

WOMEN'S MOUNTAIN

TRAIL SL WOMEN'S 3



JET BLACK W/ WHITE, TURQUOISE, CUCUMBER, PEARL ACCENTS, MATTE (01) CF2204(SIZE)01

	FRAME	Trail SL Women's, Optimized 6061 Alloy, SAVE, 1.5" head tube
	FORK	RockShox XC 30 TK, 100mm, size-specific coil spring, remote lockout, 1.5"
	REAR SHOCK	N/A
	RIMS	Alex DC 3.0, double wall, 28-hole
	HUBS	Cannondale C4 Disc
	SPOKES	Stainless Steel, 15g
	TIRES	Schwalbe Rapid Rob, 26"x2.1"
	PEDALS	Cannondale Platform
	CRANK	Shimano Alivio, 44/32/22
	CRANK OPTION	N/A
	BOTTOM BRACKET	Shimano BB-ES25, Octalink
	CHAIN	Shimano CN-HG53, 9-speed
	REAR COGS	Shimano HG20, 11-34, 9-speed
	FRONT DERAILLEUR	Shimano Alivio, 31.8 clamp

	REAR DERAILLEUR	Shimano Deore
	SHIFTERS	Shimano Alivio
	HANDLEBAR	Cannondale C3 riser Bar, 640mm, 6061 double-butted alloy
	GRIPS	Cannondale Dual-Density Locking Grips
	STEM	Cannondale C4, 31.8, 7 deg.
	HEADSET	Tange Custom 1.5"
	BRAKES	Shimano M446 hydraulic disc, 160/160mm
	BRAKE LEVERS	Shimano BL-M446 hydraulic
	SADDLE	Cannondale Women's Ergo XC
	SEATPOST	Cannondale C3, Alloy, 27.2x350mm
	SIZES	PE, SM, MD
	COLOR 1	Jet Black w/ White, Turquoise, Cucumber, Pearl Accents, Matte (01)
	COLOR 2	N/A
...!	EXTRAS	N/A

© CANNONDALE EUROPE 06/2013 WWW.CANNONDALE.COM

cannondale

WOMEN'S MOUNTAIN

TRAIL WOMEN'S 5



MAGNESIUM WHITE W/ JET BLACK, CHARCOAL, SUPER SPARKLE SILVER, PEARL ACCENTS, GLOSS (WHT) CF2205(SIZE)01

FRAME	Trail Women's, double-butted 6061 Alloy, SAVE, 1-1/8" head tube
FORK	SR Suntour XCM-RL, 100mm, remote lockout, 1-1/8"
REAR SHOCK	N/A
RIMS	Alex DC 4.0, double wall, 32-hole
HUBS	Cannondale C4 Disc
SPOKES	Stainless, 14g
TIRES	Kenda Small Block 8, 26x2.1"
PEDALS	Cannondale Platform
CRANK	Shimano M371, 44/32/22
CRANK OPTION	N/A
BOTTOM BRACKET	Tange Cartridge
CHAIN	Shimano HG53, 9-speed
REAR COGS	Shimano HG20, 11-34, 9-speed
FRONT DERAILLEUR	Shimano Altus, 31.8 clamp

REAR DERAILLEUR	Shimano Acera
SHIFTERS	Shimano Altus
HANDLEBAR	Cannondale C4, 6061 alloy, 20mm rise, 640mm
GRIPS	Cannondale Dual-Density
STEM	Cannondale C4, 31.8, 7 deg.
HEADSET	Tange Si 1-1/8"
BRAKES	Cannondale Helix 6B hydraulic disc, 160/160mm
BRAKE LEVERS	Cannondale Helix 6B hydraulic
SADDLE	Cannondale Women's Ergo XC
SEATPOST	Cannondale C4, 27.2x350mm
SIZES	PE, SM, MD
COLOR 1	Magnesium White w/ Jet Black, Charcoal, Super sparkle Silver, Pearl Accents, Gloss (WHT)
COLOR 2	N/A
EXTRAS	N/A

© CANNONDALE EUROPE 06/2013 WWW.CANNONDALE.COM


cannondale

WOMEN'S

SUPERSIX EVO WOMEN'S / CAAD10 WOMEN'S


	SPECIFICATIONS	44	48	51	54	56	44	48	51	54	56
		SUPERSIX EVO WOMEN'S					CAAD10 WOMEN'S				
A	HORIZONTAL TOP TUBE LENGTH (CM)	49.4	50.9	52.3	53.9	55.3	49.4	50.9	52.3	53.8	55.4
B	MEASURED SIZE (CM)*	40.0	43.0	46.0	47.0	50.0	43.4	46.4	49.3	51.4	53.4
C	SEAT TUBE ANGLE	75.0 °	74.6 °	74 .2 °	73.8 °	73.4 °	75.0°	74.5°	74.0°	73.5°	73.5°
D	HEAD TUBE ANGLE	70.0 °	70.8 °	71.5 °	72.2 °	72.9 °	70.0°	71.0°	71.5°	72.0°	73.0°
E	CHAINSTAY LENGTH (CM)	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5
F	FORK RAKE (CM)	5.0	5.0	5.0	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0	4.5	4.5
G	BOTTOM BRACKET HEIGHT (CM)	26.5	26.5	26.5	26.8	26.8	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
H	WHEELBASE (CM)	96.7	96.7	96.7	97.9	98.4	96.9	97.1	50.6	97.8	98.4
I	TRAIL (CM)	7.0	7.0	7.0	6.2	5.8	7.4	6.7	6.4	6.6	6
J	STANDOVER AT TOP TUBE MIDPOINT (CM)	70.5	72.8	75.0	77.0	78.8	72.2	74.5	76.7	78.4	80.3
K	BOTTOM BRACKET DROP (CM)	7.2	7.2	7.2	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
L	FRONT CENTER DISTANCE (CM)	56.9	57.4	58	58	58.5	57.4	57.7	12.8	58.3	58.9
M	HEAD TUBE LENGTH (CM)	10.5	11.2	13.4	15.0	16.5	10.4	11.9	13.4	15.0	16.5
N	STACK (CM)	50.1	51.8	53.5	55.2	56.9	50.0	51.8	53.4	55.3	57.1
O	REACH (CM)	36.0	36.6	37.2	37.8	38.4	36.0	36.5	37.0	37.5	38.5

* THE MEASURED SIZE IS FROM THE CENTER OF THE BOTTOM BRACKET TO THE TOP OF THE TOP TUBE, MEASURED ALONG THE SEAT TUBE AXIS.
ALL SIZES HAVE A SLIGHTLY SLOPING TOP TUBE.

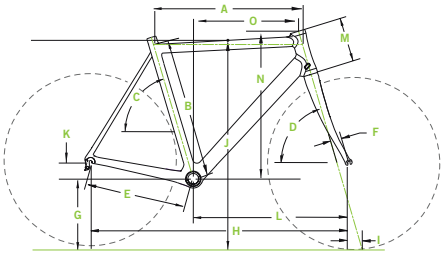


SYNAPSE CARBON WOMEN'S / SYNAPSE ALLOY WOMEN'S/ SYNAPSE DISC ALLOY WOMEN'S

	SPECIFICATIONS	44	48	51	54	44	48	51	54
		SYNAPSE CARBON WOMEN'S				SYNAPSE ALLOY WOMEN'S/ SYNAPSE DISC ALLOY WOMEN'S			
A	HORIZONTAL TOP TUBE LENGTH (CM)	49.1	50.6	52.1	53.6	49.1	50.6	52.1	53.6
B	MEASURED SIZE (CM)*	38.0	40.5	43.0	46.0	38.0	40.5	43.0	46.0
C	SEAT TUBE ANGLE	75.3°	74.9°	74.5°	74.1°	75.3°	74.9°	74.5°	74.1°
D	HEAD TUBE ANGLE	69.7°	70.6°	71.3°	72.0°	69.7°	70.6°	71.3°	72.0°
E	CHAINSTAY LENGTH (CM)	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0
F	FORK RAKE (CM)	5.5	5.5	5.5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
G	BOTTOM BRACKET HEIGHT (CM)	26.5	26.5	26.5	26.8	26.5	26.5	26.5	26.8
H	WHEELBASE (CM)	98.1	98.5	99.0	99.1	97.7	98.0	98.5	99.1
I	TRAIL (CM)	6.7	6.1	5.7	5.8	7.2	6.7	6.2	5.8
J	STANDOVER AT TOP TUBE MIDPOINT (CM)	64.5	67.0	69.5	72.8	68.3	70.6	72.9	75.7
K	BOTTOM BRACKET DROP (CM)	7.5	7.5	7.5	7.3	7.5	7.5	7.5	7.3
L	FRONT CENTER DISTANCE (CM)	58.3	58.6	59.2	59.2	57.8	58.2	58.7	59.2
M	HEAD TUBE LENGTH (CM)	12.0	13.4	14.9	16.5	12.0	13.4	14.9	16.5
N	STACK (CM)	51.6	53.3	55.0	56.7	52.7	54.3	56.0	57.5
O	REACH (CM)	35.6	36.2	36.8	37.4	35.3	35.9	36.5	37.2

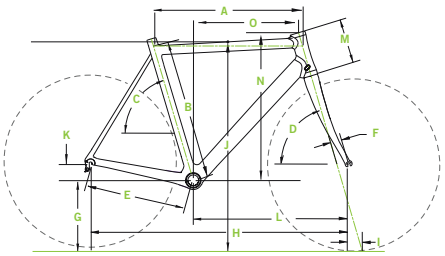


LEXI

	SPECIFICATIONS	PE	SM	MD
A	SEAT TUBE LENGTH (CM/IN)	40.6/16.0	43.2/17.0	45.7/18.0
B	TOP TUBE HORIZONTAL (CM/IN)	53.0/20.9	56.0/22.0	57.5/22.6
C	TOP TUBE ACTUAL (CM/IN)	50.8/20.0	53.5/21.1	55.0/21.7
D	HEAD TUBE ANGLE	68.5°	69.0°	69.0°
E	SEAT TUBE ANGLE EFFECTIVE	73.0°	73.0°	73.0°
E'	SEAT TUBE ANGLE ACTUAL	73.0°	73.0°	73.0°
F	STANDOVER* (CM/IN)	72.9/28.7	73.1/28.8	75.9/29.9
G	HEAD TUBE LENGTH (CM/IN)	13.4/5.3	13.4/5.3	13.4/5.3
H	WHEELBASE (CM/IN)	105.2/41.4	107.6/42.4	109.1/43.0
I	FRONT CENTER (CM/IN)	62.8/24.7	65.2/25.7	66.7/26.2
J	CHAIN STAY LENGTH (CM/IN)	42.5/16.7	42.5/16.7	42.5/16.7
K	BOTTOM BRACKET DROP (CM/IN)	0.2/0.1	0.2/0.1	0.2/0.1
L	BOTTOM BRACKET HEIGHT (CM/IN)	32.8/12.9	32.8/12.9	32.8/12.9
M	FORK RAKE (CM/IN)	4.5/1.8	4.5/1.8	4.5/1.8
N	TRAIL (CM/IN)	8.2/3.2	7.8/3.1	7.8/3.1
O	STACK (CM/IN)	56.6/22.3	56.8/22.4	56.8/22.4
P	REACH (CM/IN)	35.7/14.1	38.6/15.2	40.1/15.8

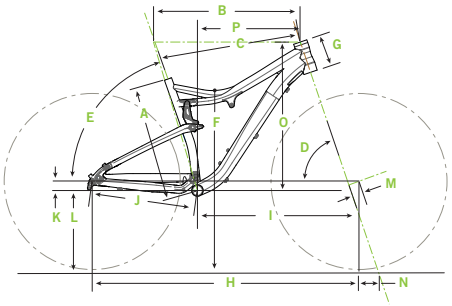

TRAIL SL 29

	SPECIFICATIONS	S	M	T
A	SEAT TUBE LENGTH (CM/IN)	35.0/13.8	41.5/16.3	45.0/17.7
B	TOP TUBE HORIZONTAL (CM/IN)	52.2/20.6	57.0/22.4	58.9/23.2
C	TOP TUBE ACTUAL (CM/IN)	54.4/21.4	58.2/22.9	60.0/23.6
D	HEAD TUBE ANGLE	70.5°	71.0°	71.0°
E	SEAT TUBE ANGLE	73.5°	73.5°	73.0°
F	STANDOVER* (CM/IN)	68.0/26.8	68.7/27.0	71.6/28.2
G	HEAD TUBE LENGTH (CM/IN)	9.0/3.5	10.2/4.0	11.4/4.5
H	WHEELBASE (CM/IN)	104.8/41.3	106.4/41.9	107.8/42.4
I	FRONT CENTER (CM/IN)	61.3/24.1	62.8/24.7	64.3/25.3
J	CHAIN STAY LENGTH (CM/IN)	44.4/17.5	44.4/17.5	44.4/17.5
K	BOTTOM BRACKET DROP (CM/IN)	6.5/2.6	6.5/2.6	6.5/2.6
L	BOTTOM BRACKET HEIGHT (CM/IN)	30.5/12.0	30.5/12.0	30.5/12.0
M	FORK RAKE (CM/IN)	4.5/1.8	4.5/1.8	4.5/1.8
N	TRAIL (CM/IN)	8.3/3.3	8.0/3.1	8.0/3.1
O	STACK (CM/IN)	59.6/23.5	61.0/24.0	62.2/24.5
P	REACH (CM/IN)	37.3/14.7	38.9/15.3	40.0/15.7

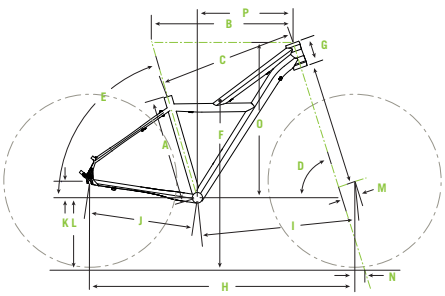

*Standover Measurement is 75mm in front of Bottom Bracket Center I Specifications subject to change without notice.


© CANNONDALE EUROPE 06/2013 WWW.CANNONDALE.COM

cannondale

WOMEN'S


TRAIL SL WOMEN'S

	SPECIFICATIONS	P	S	M
A	SEAT TUBE LENGTH (CM/IN)	35.0/13.8	38.0/15.0	41.5/16.3
B	TOP TUBE HORIZONTAL (CM/IN)	52.2/20.6	55.0/21.7	57.0/22.4
C	TOP TUBE ACTUAL (CM/IN)	54.4/21.4	56.4/22.2	58.2/22.9
D	HEAD TUBE ANGLE	70.0°	70.0°	70.0°
E	SEAT TUBE ANGLE EFFECTIVE	75.0°	73.5°	73.5°
E'	SEAT TUBE ANGLE ACTUAL	75.0°	73.5°	73.5°
F	STANDOVER MIDPOINT (CM/IN)	73.2/28.8	74.5/29.3	76.8/30.2
G	HEAD TUBE LENGTH (CM/IN)	9.0/3.5	9.0/3.5	10.2/4.0
H	WHEELBASE (CM/IN)	103.4/40.7	104.6/41.2	106.7/42.0
I	FRONT CENTER (CM/IN)	61.2/24.1	62.4/24.6	64.5/25.4
J	CHAIN STAY LENGTH (CM/IN)	42.4/16.7	42.4/16.7	42.4/16.7
K	BOTTOM BRACKET DROP (CM/IN)	3.0/1.2	3.0/1.2	3.0/1.2
L	BOTTOM BRACKET HEIGHT (CM/IN)	31.0/12.2	31.0/12.2	31.0/12.2
M	FORK RAKE (CM/IN)	4.5/1.8	4.5/1.8	4.5/1.8
N	TRAIL (CM/IN)	7.6/3.0	7.6/3.0	7.6/3.0
O	STACK (CM/IN)	56.4/22.2	56.4/22.2	57.6/22.7
P	REACH (CM/IN)	37.1/14.6	38.2/15.0	39.9/15.7

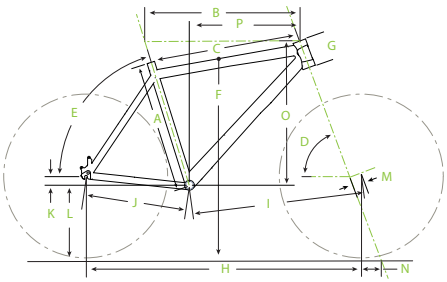

TRAIL WOMEN'S

	SPECIFICATIONS	P	S	M
A	SEAT TUBE LENGTH (CM/IN)	35.0/13.8	41.5/16.3	45.0/17.7
B	TOP TUBE HORIZONTAL (CM/IN)	52.2/20.6	57.0/22.4	58.9/23.2
C	TOP TUBE ACTUAL (CM/IN)	52.2/20.6	55.0/21.7	56.6/22.3
D	HEAD TUBE ANGLE	70.0°	70.0°	70.0°
E	SEAT TUBE ANGLE	75.0°	73.5°	73.5°
F	STANDOVER AT TOP TUBE MIDPOINT (CM/IN)	76.2/30.0	78.6/30.9	80.3/31.6
G	HEAD TUBE LENGTH (CM/IN)	9.0/3.5	10.2/4.0	11.4/4.5
H	WHEELBASE (CM/IN)	103.4/40.7	106.7/42.0	108.7/42.8
I	FRONT CENTER (CM/IN)	61.2/24.1	64.5/25.4	66.5/26.2
J	CHAIN STAY LENGTH (CM/IN)	42.4/16.7	42.4/16.7	42.4/16.7
K	BOTTOM BRACKET DROP (CM/IN)	3.5/1.4	3.5/1.4	3.5/1.4
L	BOTTOM BRACKET HEIGHT (CM/IN)	30.5/12.0	30.5/12.0	30.5/12.0
M	FORK RAKE (CM/IN)	4.5/1.8	4.5/1.8	4.5/1.8
N	TRAIL (CM/IN)	7.6/.3	7.6/.3	7.6/.3
O	STACK (CM/IN)	56.4/22.2	57.6/22.7	58.8/23.1
P	REACH (CM/IN)	37.1/14.6	39.9/15.7	41.5/16.3

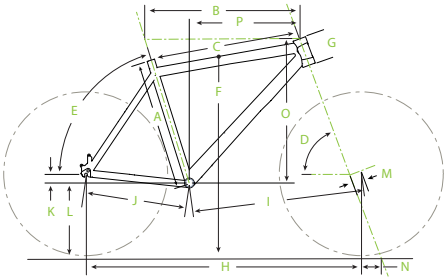

Specifications subject to change without notice.

© CANNONDALE EUROPE 06/2013 WWW.CANNONDALE.COM